



MLTタイプ パンスチール ステンレススチールバンド

- ロッキングヘッドデザインの様々な改良により、従来のMLTステンレスバンドより約70%のループ引張強度のアップを実現しました。また同時に、引張強度のバラツキの解消と、挿入力の減少も実現しています。
- ヘッド内のステンレスボールがロック時に機械的なクサビ機能を作り出し、加えて、ロック部にあるホールにより、安定した、確実な結束力が得られます。

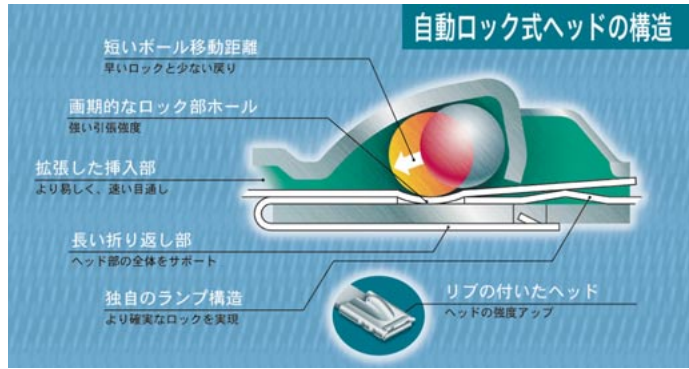

〈自動ロック式ヘッドの構造〉

MLT(自動ロック式) ステンレススチールバンド

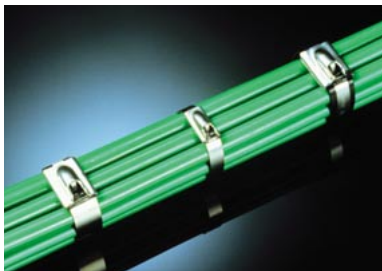

- MLTステンレススチールバンドは、ケーブル、電線、ホースなどをステンレススチールバンドで束ねたり、識別したり、支えたりするための強度と耐久性に優れています。
- 全てのエッジが面取りされているため安全です。
- 専用工具を使用することによって、一定の締め付け強度で面一に切断されます。
材質：AISI 304、AISI 316



部品番号	100本入	最大束線径 (mm)	寸法(mm)			ループ引張強度 N(kg)	推奨工具
			長さ	幅	厚さ		
スタンダードタイプ：最小束線径12.7mm							
MLT1S	-CP	25	127	4.3	0.25	890(90.8)	GS4MT ST2MT HTMT PPTMT
MLT2S	-CP	51	201				
MLT2.7S	-CP	69	259				
MLT4S	-CP	102	363				
MLT6S	-CP	152	521				
MLT8S	-CP	203	681				
MLT10S	-CP	254	838				
25本入							
MLT12S	-Q	305	998	4.3	0.25	890(90.8)	GS4MT ST2MT HTMT PPTMT
MLT14S	-Q	356	1156				
MLT15S	-Q	381	1250				
MLT16S	-Q	406	1318				
ライトヘビータイプ：最小束線径12.7mm							
50本入							
MLT2LH	-LP	51	201	6.4	0.25	1112(113.5)	GS4MT ST2MT HTMT PPTMT
MLT4LH	-LP	102	363				
MLT6LH	-LP	152	521				
MLT8LH	-LP	203	681				
ヘビータイプ：最小束線径12.7mm							
50本入							
MLT2H	-LP	51	201	7.9	0.25	2002(204.3)	GS4MT ST2MT HTMT PPTMT
MLT2.7H	-LP	69	259				
MLT4H	-LP	102	363				
MLT6H	-LP	152	521				
MLT8H	-LP	203	681				
MLT10H	-LP	254	838				
25本入							
MLT12H	-Q	305	998	7.9	0.25	2002(204.3)	GS4MT、ST2MT HTMT、PPTMT
MLT14H	-Q	356	1156				

ステンレススチールバンド

部品番号		最大束線径 (mm)	寸法(mm)			ループ引張強度 N(kg)	推奨工具
50本入	長さ		幅	厚さ			
エクストラヘビータイプ：最小束線径25.4mm							
MLT4EH	-LP	102	434	12.7	0.25	2670(272.4)	RT1HT
MLT6EH	-LP	152	594				
MLT8EH	-LP	203	754				
MLT10EH	-LP	254	912				
25本入							
MLT12EH	-Q	305	1072	12.7	0.25	2670(272.4)	RT1HT
50本入							
MLT4EH15	-LP	102	434	12.7	0.38	3114(317.8)	RT1HT
MLT6EH15	-LP	152	594				
MLT8EH15	-LP	203	754				
MLT10EH15	-LP	254	912				
25本入							
MLT12EH15	-Q	305	1072	12.7	0.38	3114(317.8)	RT1HT
スーパーヘビータイプ：最小束線径25.4mm							
50本入							
MLT4SH	-LP	102	434	15.9	0.38	4004(408.6)	RT1HT
MLT6SH	-LP	152	594				
MLT8SH	-LP	203	754				
MLT10SH	-LP	254	912				
25本入							
MLT12SH	-Q	305	1072	15.9	0.38	4004(408.6)	RT1HT

MBH(長尺)ステンレススチールバンド




材質：AISI 304、AISI 316

- 必要な長さにカットして使用できるので、在庫及び管理業務の低減に貢献します。
- 専用ヘッドと共に使用します。



バンドの一方の端を予めヘッドに通して折り曲げて止めます。ケーブルなどに巻いた後、もう一方の端をヘッドに通すと結束します。



部品番号		タイプ	寸法(mm)			推奨工具
1巻入	長さ(m)		幅	厚さ		
MBS	-TLR	スタンダード	76.2	4.3	0.25	GS4MT ST2MT HTMT PPTMT RT1HT
MBS	-MR		304.8			
MBH	-TLR	ヘビー	76.2	7.9	0.25	
MBH	-MR		304.8			
MBEH	-TLR	エクストラヘビー	76.2	12.7	0.25	
MBSH	-TR	スーパーヘビー	60.8	15.9	0.38	
100個入						
MTHS	-C	スタンダードタイプ用ヘッド				
MTHH	-C	ヘビータイプ用ヘッド				
MTHEH	-C	エクストラヘビータイプ用ヘッド				
MTHSH	-C	スーパーヘビータイプ用ヘッド				